

1 Start:
Bitte öffnen Sie die pdf in Ihrem Grafikprogramm (Illustrator, CorelDraw ...)

Start:
Open the pdf in Illustrator, CorelDraw ...

2 Abfallender Druck, Beschnitt:
Bei abfallenden Elementen (Elemente, die bis zum Rand gehen): diese 2 mm über den Beschnitt hinaus gehen lassen.

Bleed:
Elements touching the boundary line must exceed this line 2 mm.

3 Sicherheitsabstand:
Nicht abfallender Text/Logo sollte ca. 1,5 mm vom Endformat beginnen/enden.

Safety margin:
Maintaining 1,5 mm space between the text/information/logo and the edge of the trimmed format prevents undesirable cuts.

4 Begrenzungslinien:
Alle schwarzen Begrenzungslinien entfernen.


Boundary lines:
Remove all black boundary lines.

5 Klebefläche:
Hintergrund 2 mm in die Klebefläche hineinragen lassen.


Glue area:
Background of back side shows 2 mm into the glue area.

6 Schneide- und Falzmarken:
In der Datei müssen alle Marken A-P vorhanden sein.

Cutting marks and folding marks:
All marks A-P must be visible in the file.

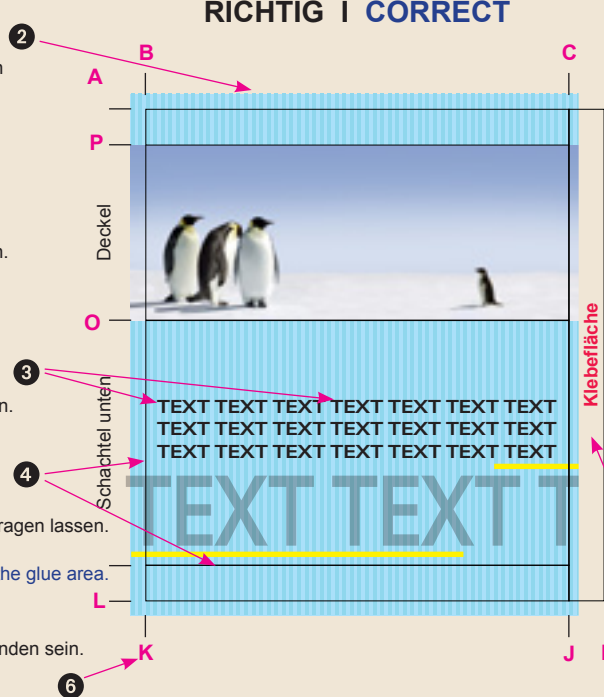

FALSCH | WRONG

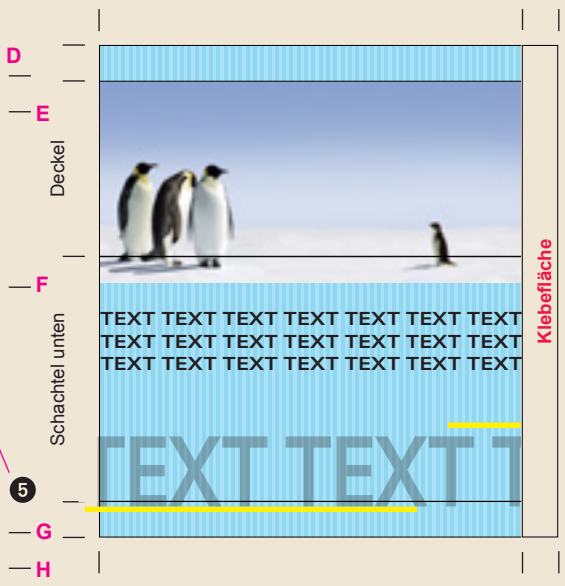

EURO-JET 28

78.54 mm

5 mm

5 mm
21 mm
39 mm
5 mm

gebördelter Rand
crimped Boarder

SCHACHTEL
OBEN
(DECKEL)
(CUP)

SCHACHTEL
UNTEN
(BODY)


gebördelter Rand
crimped Boarder

1. Korrekturabzug 00-00-10

00000 COLOR COLOR
COLOR COLOR

GLUE AREA
(KLEBEFLÄCHE)

Deckel

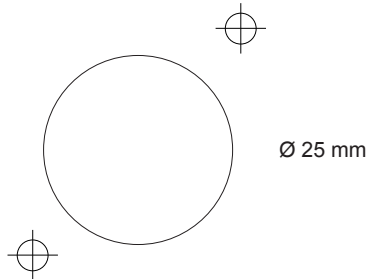

00000 COLOR COLOR
COLOR COLOR